

Verpakkingsmachine desktopmodel iSensor



TECHNISCHE KENMERKEN

Minimale vacuümdruk	2 mbar
Spanning	230 V/L+N/50-60Hz
Inlaat inert gas*	Aansluiting op buis van 10 mm Ø
Smeerolie	SAE 10 voedsel (ISO:32)

* Alleen modellen voorzien van inert gas

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Lcd-bedieningspaneel
- 10 programma's
- Voorzien van Bluetooth-aansluiting LE 4.0 of hoger
- Verwijderbare verzegelingsstaaf zonder aansluitingen
- Uitgevoerd voor gebruik met extern vacuüm-accessoire
- SOFT Geleidelijk herstel van de atmosferische druk
- STOP Mogelijkheid om het vacuüm gedurende een bepaalde tijd te blokkeren of totdat de gebruiker dit wenst
- Voorzien van polyethyleen plaat binnenin
- CLEAN-modus voor zelfreiniging van de olie
- Zelfkalibratiesysteem
- Voorzien van de patenten iVac en iSeal voor een perfecte verpakking zonder toezicht
- Vacuümregeling via sensor
- Dubbele las voor een grotere veiligheid (2x3 mm)
- EXTRA VACUUM Extra vacuüm om lucht uit poreuze producten te persen
- Gebouwd van roestvrij staal AISI 304 18/10
- Bak met afgeronde hoeken om schoonmaken te vergemakkelijken
- Transparant deksel van methacrylaat om het te verpakken artikel te kunnen zien
- Kijkglas aan de zijkant voor oliepeil
- App voor iOS en Android om de programma's te controleren en het afdrukken van etiketten te beheren


OPTIONEEL

Inert-gassysteem in alle verpakkingsmachines

ACCESSOIRES

- Extern vacuüm
 - Bakken GN voor vacuüm 1/1 met hoogtes van 100, 150, 200 mm
 - Bakken GN voor vacuüm 1/2 met hoogtes van 100, 150 mm
 - Bakken GN voor vacuüm 1/3 met hoogtes van 100, 150 mm
 - Deksels voor bak GN voor vacuüm 1/1, 1/2 en 1/3
- Tafel met wieltjes
- Accessoire voor vacuüm trekken van vloeistoffen voor de verschillende modellen verpakkingsmachines
- Zwarte niet-toxische polyethyleen platen voor de verschillende modellen verpakkingsmachines
- Schuim voor het gebruik van een hartsonde in vacuümverpakt voedsel
- Draadloze printer voor etiketten met Bluetooth-technologie LE 4.0 of hoger

GEGEVENS VOOR DE INSTALLATIE

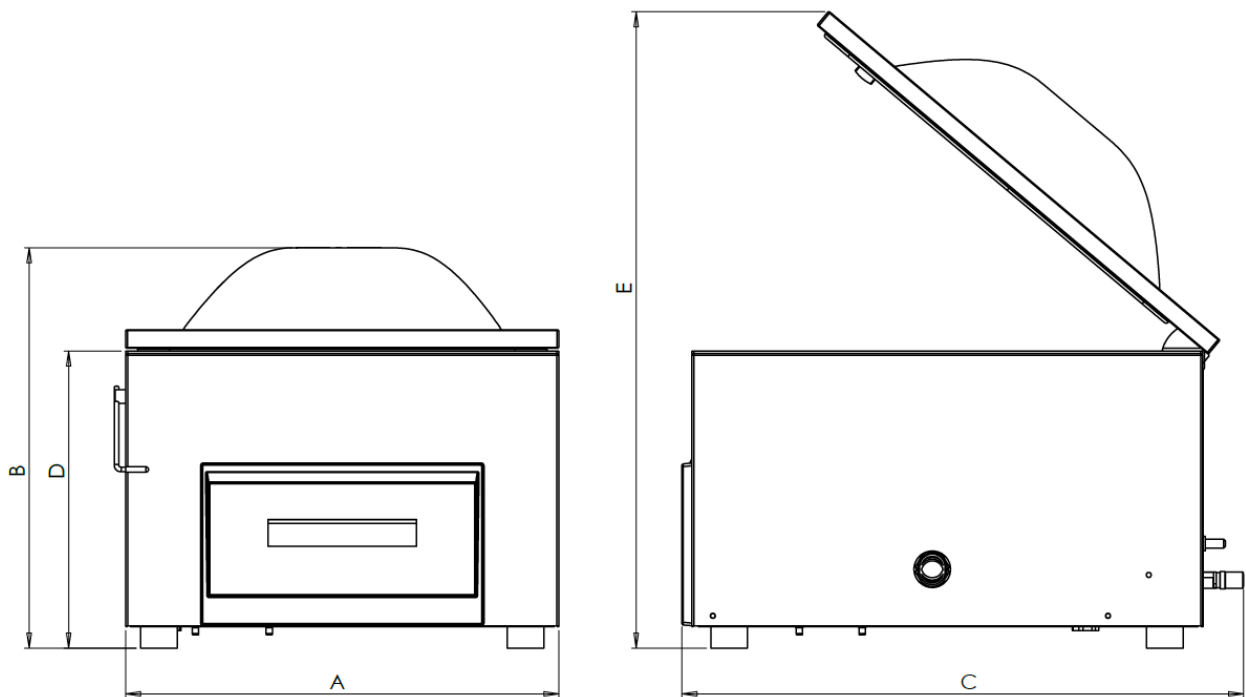

REFERENTIES	TIS8D1G2	TIM101G2	TIM161G2	TIM201G2	TIL201G2	TIL202G2
Maat A	388	475			620	
Maat B	389	438			453	
Maat C	546	616			626	
Maat D	325	325			325	
Maat E	650	696			702	

REFERENTIES	TIS8D1G2	TIM101G2	TIM161G2	TIM201G2	TIL201G2	TIL202G2
Binnenafmetingen kamer (mm)	328x385x162	412x453x200			560x465x210	
Pompcapaciteit (m3/u)	8	10	16	20	20	
Machinecyclus bij benadering (seconden)	40	42	30	28	40	35
Lengte verzegelingsstaaf (mm)	315	405			455	455 + 455
Gewicht bij benadering (kg)	36	47	48,5	55	64	67
Brutogewicht bij benadering (kg)	43	54	62	64,5	76,5	78
Verpakkingsafmetingen (mm)	626x528x640	695x615x660			825x765x660	
Vermogen (kW)	0,25	0,30	0,55	0,75	0,75	